

WX 6250 ES



Серия портативных генераторов PowerMate: незамедлительная подача электричества для освещения, строительных работ и работ по хозяйству. Вся линейка генераторов создана для удобства использования в удаленных местах. Даже если вы не устраиваете ремонт - ваш портативный генератор Powermate можно использовать для аварийного питания во время отключения внешней сети.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель OHV обеспечивает надежную работу в разных сферах применения
- Топливо: Бензин
- Система запуска: Электростартерная (с аккумулятором)
- Автоматическое отключение при низком уровне масла защищает двигатель от повреждений
- В комплекте поставляется моторное масло для первого запуска
- Цифровой прибор отслеживает время работы двигателя для определения интервалов технического обслуживания
- Датчик уровня топлива
- Инструкция для запуска наклеена на генератор
- AVR - автоматический регулятор напряжения
- Колесный комплект



Основные характеристики

Частота	50
Напряжение	400/230
Количество фаз	3
Максимальная мощность	6.00
Номинальная мощность	5.50

Однофазная мощность

Напряжение	230
Одна фаза, максимальная мощность	2.00
Одна фаза, номинальная мощность	1.80



Модель		Powermate
Тип		OHV
Номинальная скорость двигателя	/	3000
Топливо		Бензин
Система запуска		Электрический (+Ручной)
Емкость масла		1.1
Защита по маслу		√




Альтернатор

Система регулировки напряжения		AVR
--------------------------------	--	-----

Габаритные размеры

Длина	()	800
	()	698
Высота	()	620
Сухой Вес		90
Р-ры картонной коробки		810x625x607

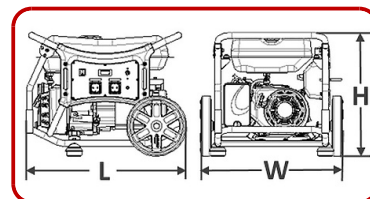

Автономия

Емкость топливного бака		26
Расход топлива при 75%	/	2.47
Время работы при 75%		10.5



Уровень шума

Гарантированный уровень шума (LWA)		97
Уровень звукового давления при 7 м	()	69

Панель управления электроагрегатом:

Панель управления смонтирована на раме. Она оснащена измерительными приборами, автоматами защиты и силовыми розетками.

Управление:

- трехпозиционный замок зажигания (Выключено-Включено-Старт)

Измеряемые параметры

- напряжение
- количество отработанных часов
- частота
- уровень топлива

Защита:

- автоматический выключатель
- защита по давлению масла



Розетки

SCHUKO 230V 16A IP44		2
3P+N+T CEE 400V 16A IP44		1

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 02/08/2019 (ID 6426)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

Powermate
by PRAMAC