

ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ GENERAC 2017/18

Для жилых, коммерческих и промышленных объектов



государственное
унитарное предприятие
МОСОБЛГАЗ



GENERAC®

№ 1 В РЕЗЕРВНЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Компания Generac Power Systems Inc уже более 50 лет верна традициям качества и производит газовые, бензиновые и дизельные генераторы для систем резервного и непрерывного электроснабжения. Generac – лидер в своей отрасли, поскольку постоянно занимается совершенствованием технологий, применяя новые подходы. Линейка продукции генерируемой мощности от 1 кВт до 9000 кВт подойдет как для бытового использования для дома, так и для коммерческих целей и электроснабжения крупного производства.


В генераторах Generac используются двигатели внутреннего сгорания собственного производства OHVI®. Используя современные системы автомобильных двигателей, они имеют высочайшие показатели экономичности и экологичности. Электрические генераторы (альтернаторы) благодаря современным технологиям проектирования и производства имеют самый высокий КПД среди конкурентов. Автоматика также производится компанией Generac, чтобы добиться максимальной совместимости с силовой установкой. Также предлагается набор оригинальных аксессуаров, которые позволяют использовать генераторы в самых разнообразных условиях.

Производство компании находится в штате Висконсин, США. Являясь компанией с высочайшим контролем качества, Generac тестирует все узлы и агрегаты на заводе перед отправкой. Все показатели заносятся в систему, которая распознает даже самые неявные неполадки. Если устройство не прошло хотя бы одну проверку - тест повторяется пока показатели работы не будут доведены до совершенства.

Миллионы довольных владельцев благодарят Generac за качественную продукцию, рекомендуют генераторы друзьям, родственникам, партнерам, соседям. Превосходные технические характеристики, доказанная надежность, инновационные решения, удобство - за эти качества люди любят генераторы Generac. Клиенты по всему миру доверяют Generac и никогда не разочаровываются в своем выборе.

Поршневые кольца с молибденовым напылением

Снижают расход масла и уменьшают износ двигателя. Увеличивают срок службы двигателя.

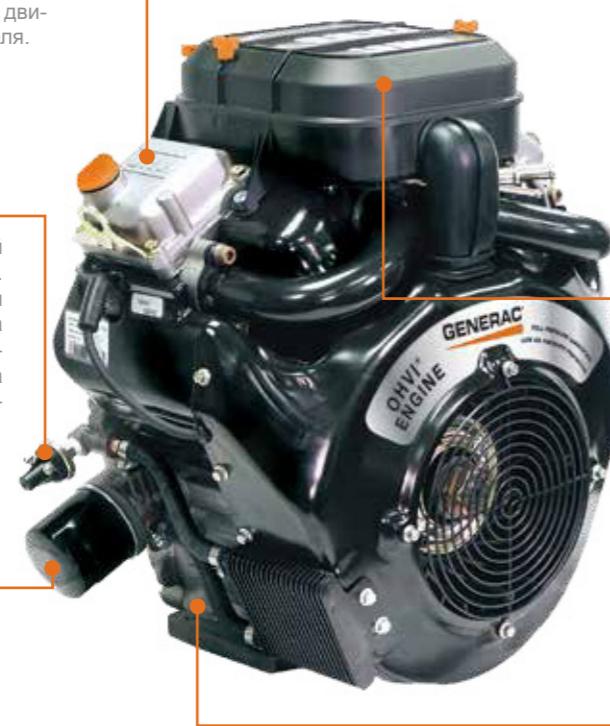

USA
ENGINEERED & BUILT

Двойной воздушный фильтр

Защищает двигатель от грязи и продлевает интервалы обслуживания, даже при самых тяжелых условиях работы.

Обеспечивает подачу масла к каждому элементу двигателя с момента пуска и во время работы. Проходя через масляный радиатор, дополнительно охлаждает двигатель, что продлевает срок службы и время работы без остановок.

Система смазки под давлением

Наличие масляного фильтра

Масляный фильтр задерживает грязь и твердые вещества, которые вызывают преждевременный износ, обеспечивает долгий срок службы двигателя.

НАДЕЖНЫЕ. УДОБНЫЕ. СОЗДАНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ.

Компания Generac всегда рада обратной связи для полного взаимопонимания с клиентами и быстрой адаптации продукции. Оборудование компании Generac создано для людей. Внимание уделено каждому элементу для максимально удобного использования и исключения любых проблем.

Сложно представить свою жизнь без электричества, которое обеспечивает всем самым необходимым. Но бывают и перебои: авария на ТЭС, обрыв линии - от этого не застрахован никто. Инновационные системы, которыми оснащены генераторы Generac, снова вернут ваш дом, ваш бизнес в нормальные условия жизни, что вы даже не успеете заметить отключения.

Часто бывает, что работа генератора требуется в течении нескольких часов, дней или недель без остановки. Благодаря инновационным системам автоматического управления и контроля параметров для генераторов Generac, в отличие от генераторов других компаний, такие режимы работы являются нормальными и не создают повышенную нагрузку на агрегаты.

Не важно для каких целей вы приобретаете генератор – мы уже позаботились обо всем и разработали серии, специально адаптированные под ваши задачи. Generac предлагает серии PowerPact, Guardian, Commercial, Industrial и Continuous, а также модульную систему MPS.

Компания Generac получила знак соответствия «GoodHousekeeping» (Хорошее домашнее хозяйство). Такой сертификат имеют компании только с самым надежным и удобным оборудованием.



**5.6
кВА**

POWERPACT СЕРИЯ

РЕЗЕРВНЫЕ ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ GENERAC
ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ

GENERAC®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**Самый надежный и доступный
генератор с воздушным охлаждением**

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | |
| Удобная конструкция | Надежные двигатели | Технология True Power | Близость расположения |
| Конструкция корпуса была максимально упрощена, чтобы повысить удобство использования и обеспечить быстрое проведение технического обслуживания. | Отличаются высокой степенью долговечности и превосходной топливной экономичностью. Стабильный запуск и работа даже в условиях суровой русской зимы. | Великолепные характеристики гармоник и синусоидальных сигналов с искажением менее 5%. Это обеспечивает надёжную работу чувствительного электронного оборудования. | Сертифицированный по стандартам NFPA, генератор может быть установлен в непосредственной близости к дому (457 мм) от наружной стены, при условии, что находится вдали от дверей, окон и воздухозаборников. |
| <ul style="list-style-type: none"> Двигатель Generac OHV предназначен для надежной и долговечной работы генератора. | <ul style="list-style-type: none"> Цифровой контроллер с LED индикатором состояния и показателей неисправности. | <ul style="list-style-type: none"> Три из четырех боковых панелей легко снимаются для простого обслуживания и доступа. Технология TRUEPOWER™ обеспечивает бесперебойную работу чувствительной электроники и бытовой техники. Умное зарядное устройство – поддерживает уровень заряда батареи, чтобы обеспечить пуск генератора. Несколько систем защиты – предотвращают повреждения в генераторе и сети при возникновении неисправности. | |

Generac PowerPact – это самый доступный в своем классе резервный генератор, который обладает превосходными показателями качества и надежности. Генератор совмещает в себе простоту конструкции и инновационные технологии, что максимально упрощает его использование и обслуживание. В серии PowerPact удалось реализовать совмещение инновационных технологий и низкой стоимости.



| Модель | 6520 |
|--|---|
| Номинальная мощность (кВА) | |
| - сжиженный пропан (LPG) | 5.6 |
| - природный газ (NG) | 5 |
| Напряжение на выходе генератора (В) | 220 |
| количество фаз | 1 |
| коэффициент мощности | 1.0 |
| Максимальный ток (А) | 25.5 |
| - сжиженный пропан (LPG) | 22.7 |
| - природный газ (NG) | |
| Двигатель | Generac OHV |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем (см ³) | 420 |
| Система зажигания | Электронная |
| Частота вращения двигателя/альтернатора (мин ⁻¹) | 3000/3000 |
| Расход топлива | |
| Природный газ (NG) (м ³ /час) | |
| - полная нагрузка | 3.42 |
| - 1/2 нагрузки | 2.29 |
| Расход топлива | |
| Сжиженный пропан (LPG) (л/час) | |
| - полная нагрузка | 4.32 |
| - 1/2 нагрузки | 2.54 |
| Уровень шума дБ, в основном режиме работы * | 67 |
| Корпус генератора | Оцинкованная сталь с гальваническим покрытием |
| Цвет корпуса | Светло-бежевый |
| Гарантия | 3 (три) года или 1000 моточасов |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 915x676x640 |
| Масса (кг) | 150 |

Компания Generac заботится о своих клиентах и гарантирует высококачественный сервис. Сотрудники сервисного центра прошли обучение на заводе-изготовителе и готовы оказать вам любую необходимую помощь.

8-20
кВА

GUARDIAN СЕРИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВНЫЕ ГАЗОВЫЕ
ГЕНЕРАТОРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

GENERAC®

Защитите свой образ жизни 24/7
от проблем в электроснабжении



Умные
контроллеры



Надежные
двигатели



Выгода
для бизнеса



Удобный
доступ

Для управления работой газовых электростанций Generac использует контроллеры последнего поколения «Evolution», которые облегчают владельцам эксплуатацию и обслуживание генераторов.

В производстве двигателей газовых генераторов Generac использует почти полувековой опыт эксплуатации своей продукции на территории США. Инновации и надежность-главные характеристики двигателей газовых генераторов Generac.

Guardian® серия газовых генераторов Generac, которые обеспечивают автоматическую резервную мощность, необходимую для защиты вашего дома и семьи во время отключения электроэнергии. Генераторы способны работать от сжиженного или природного газа так долго, как вам необходимо до возвращения основного питания.

Запатентованная технология G-Flex позволяет генератору серии Guardian работать тише за счет снижения частоты вращения при низкой нагрузке. Во время его еженедельного запуска, вы услышите такой же звук, как будто вы едите в роскошном автомобиле. Технология G-Flex позволяет производить электроэнергию с менее чем 2,0% общего гармонического искажения – это ниже установленных стандартов IEEE для питания современной электроники и чувствительных приборов.

Generac гарантирует безупречное качество и надежность при условии регулярного проведения технического обслуживания официальным сервисным центром.

СЕРДЦЕМ ГЕНЕРАТОРА ЯВЛЯЕТСЯ
ДВИГАТЕЛЬ GENERAC OHVI®

Генераторы серии Guardian обеспечивают резервирование отдельной линии или нагрузки всего дома:

- Двигатели Generac OHVI®, разработаны специально для генераторов с воздушным охлаждением.
- Генераторы серии Guardian могут использовать в качестве топлива как природный газ (метан), так и сжиженный (пропан бутан).
- Композитное монтажное основание генератора позволяет устанавливать его на фундамент из бетона или подготовленную гравийную площадку.
- Удобная внешняя панель включает основной автомат и светодиоды, информирующие о состоянии генераторной установки.
- Технология TruePower™ обеспечивает стабильную и бесперебойную работу чувствительного электронного оборудования за счет снижения гармонических искажений до 5%.



Современные
контроллеры



Всепогодный кожух



Легкое переключение



Гарантийные обязательства

Evolution™ контрольная панель Generac оснащена двухлинейным, ЖК-дисплеем, управляет всеми системами генератора. Позволяет легко отслеживать историю работы, смотреть журналы технического обслуживания, а также управлять функциями генератора.

Имеет встроенный счетчик мото часов для контроля времени работы, предоставляет информацию для определения времени проведения технического обслуживания.


Прочные, всепогодные корпуса из оцинкованной стали или коррозионностойкого алюминия обеспечивают защиту от внешних природных воздействий, имеют покрытие RhinoCoat™.

Способны выдержать скорость ветра до 240 км/ч, защищены от прямого попадания огня, что позволяет устанавливать их на расстоянии полуметра от дома.



Требования по газу

Генераторы сертифицированы для работы на природном газе с давлением 0,8 кПа (81 мм водяного столба), для магистралей с низким давлением.

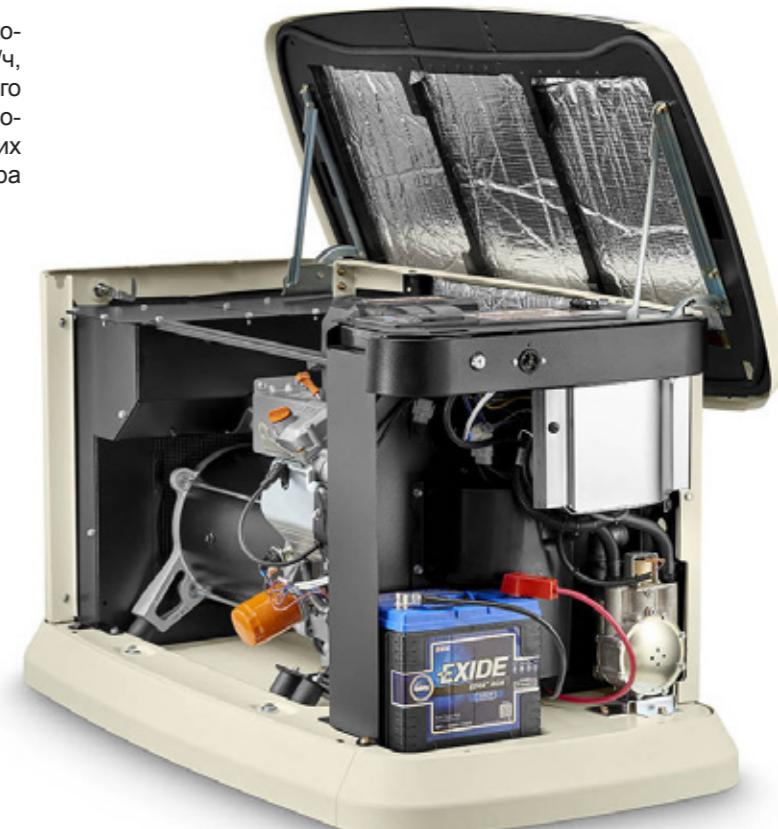



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На заводе-изготовителе перед выпуском, генератор подвергается самым строгим экологическим и эксплуатационным тестам с присвоением генератору уникального серийного номера. Только после прохождения всех испытаний, генератор отправляется вам. Вы можете полностью довериться качеству и надежности компании Generac.

| Модель | 7044 | 7045 | 7046 | 7078 | | | |
|---|---|------|------|-------|--|--|--|
| Номинальная мощность (кВА) | | | | | | | |
| - сжиженный пропан (LPG) | 8 | 10 | 13 | 20 | | | |
| - природный газ (NG) | 7 | 10 | 13 | 17 | | | |
| Напряжение на выходе генератора (В) | | 220 | | 380 | | | |
| количество фаз | | 1 | | 3 | | | |
| коэффициент мощности | | 1.0 | | 0.8 | | | |
| Максимальный ток (А) | | | | | | | |
| - сжиженный пропан (LPG) | 36.4 | 45.5 | 59 | 30.4 | | | |
| - природный газ (NG) | 31.8 | 45.5 | 59 | 25.8 | | | |
| Двигатель | G-force | | | | | | |
| Количество цилиндров | 2 | | | | | | |
| Рабочий объем (см³) | 530 | 999 | | | | | |
| Система зажигания | Электронная | | | | | | |
| Частота вращения двигателя/альтернатора (мин⁻¹) | 3000/3000 | | | | | | |
| Расход топлива | | | | | | | |
| Природный газ (NG) (м³/час) | | | | | | | |
| - полная нагрузка | 3.91 | 5.52 | 6.37 | 7.02 | | | |
| - 1/2 нагрузки | 2.35 | 3.51 | 4.13 | 4.50 | | | |
| Расход топлива | | | | | | | |
| Сжиженный пропан (LPG) (л/час) | | | | | | | |
| - полная нагрузка | 5.74 | 7.28 | 9.53 | 10.86 | | | |
| - 1/2 нагрузки | 3.41 | 4.45 | 5.74 | 6.83 | | | |
| Уровень шума дБ, в основном режиме работы * | 60 | 60 | 60 | 65 | | | |
| Корпус генератора | Алюминий - обеспечивает защиту от внешних природных воздействий. RhinoCoat - текстурированное эпоксидное покрытие для дополнительной прочности, нанесенное электростатически. | | | | | | |
| Цвет корпуса | Светло-бежевый | | | | | | |
| Гарантия | 5 (пять) лет или 2000 моточасов | | | | | | |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1218 x 638 x 732 | | | | | | |
| Вес (кг.) | 155 | 176 | 193 | 210 | | | |

* Уровень шума замеряется на передней части генератора. Уровень шума при замерах на других сторонах генератора может быть выше в зависимости от параметров установки.

Компания Generac заботится о своих клиентах и гарантирует высококачественный сервис. Сотрудники сервисного центра прошли обучение на заводе-изготовителе и готовы оказать вам любую необходимую помощь.

БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА



С генераторами Generac серии Guardian поставляется блок автоматического ввода резерва модели RTS, предназначенный для переключения электрических нагрузок с основной сети на резервный источник.

Техническую информацию смотрите в разделе дополнительного оборудования.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ

Комплект для холодной погоды предназначен для работы генератора с воздушным охлаждением установленными в районах, где окружающая температура опускается ниже 0°C. Когда температура падает ниже допустимого уровня, терmostат включает подогрев аккумулятора, поддерживая его оптимальную температуру, а также масляного фильтра для создания лучших условий запуска генератора.



Комплект состоит из двух элементов с терmostатами для аккумулятора и масляного фильтра для обогрева в холодное время суток.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Своевременное выполнение планового технического обслуживания гарантирует, что ваша система электроснабжения всегда находится в готовом рабочем состоянии и, что ваши гарантийные требования будут выполнены. Generac настоятельно рекомендует проводить периодическое техническое обслуживание в соответствии с сервисным графиком для вашего генератора.



Generac предлагает комплекты обслуживания для всей линейки генераторов с целью обеспечения длительного срока службы и высокую производительность.

Комплект ТО для генератора серии Guardian включает в себя:

- Воздушный фильтр
- Масляный фильтр
- Свечи зажигания
- Салфетка

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ



Все генераторы серии Guardian оснащены системой электростартерного пуска для ее работы необходима аккумуляторная батарея (не входит в поставку), рекомендуемые параметры которой указаны ниже:

| Напряжение | Минимальный ток холодной прокрутки | Габариты ДхШхВ |
|------------|---------------------------------------|----------------|
| 12 В | 540 CCA или группа 35 AGM, 650 CCA | 242x175x190 мм |

17,6-27
кВА

COMMERCIAL СЕРИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВНЫЕ ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

GENERAC®



**Идеальный выбор для коммерческих
и домашних резервных систем**



Удобный доступ
ко всем функциям



Тихие, надежные
промышленные
двигатели



Экономьте время



Алюминиевый
корпус с покрытием
RhinoCoat™

Commercial – серия коммерческих газовых генераторов Generac, идеально подходят для частных домов, малого и среднего бизнеса, обеспечивают защиту вашей семьи, дома и имущества 24/7 от потенциальной опасности отключения электроэнергии. Они запускаются автоматически в случае отключения электроэнергии и с помощью блока автоматического ввода резерва питают выделенную или полную нагрузку. При коммерческом использовании генераторов серии RG ваша компания получит конкурентное преимущество резервного питания офиса, автозаправочных станций и других малых и средних предприятий. В случае отключения основной сети, ваш бизнес останется открытым для клиентов в то время как конкуренты должны будут остановить работу.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идеально подходит для домов, требующих более высокую резервируемую мощность, для дополнительных жилых помещений, гаражей, кондиционеров, бассейнов, гостевых домов и многое другое.

- Более мощные, низкооборотистые двигатели Generac с жидкостным охлаждением используемые в генераторах, сконструированы для тихой работы на 1500 мин⁻¹ потребляя при этом меньше топлива.
- Легко подключаются, быстро конвертируется между топливной линией природного газа или сжиженного пропана.
- Большая мощность альтернатора при меньшей занимаемой площади по сравнению с конкурирующими моделями.
- Алюминиевый корпус с отделкой RhinoCoat™ для превосходной защиты при любой погоде.



Контроллер Evolution

Создан для вашего удобства и имеет наивысшую степень надежности. В режиме реального времени контролирует все параметры работы генератора и устанавливает режим работы с максимальной топливной экономичностью. Все ключевые моменты работы сохраняются в память и, при вашем желании, могут быть выведены на дисплей.



Выходной контроль

Все генераторы проходят строгое тестирование всех элементов, испытания и настройку на заводе изготавителя.



Технология True Power™

Обеспечивает лучшее в своем классе качество питания с менее 5% общих гармонических искажений для чистой и гладкой работы чувствительной электроники и бытовой техники.



Потребляемое топливо

Генераторы сертифицированы для работы на природном газе, требуемое давление 127-178 мм. водяного столба или сжиженном газе (пропан-бутан) требуемое давление 2.74-3.49 кПа.



| Модель | RG022 1P | RG027 3P |
|---|------------------------------------|-----------------|
| Номинальная мощность (кВА) -жидкий пропан -природный газ) | 17.6 17.6 | 27 25 |
| Напряжение на выходе генератора (В) количество фаз коэффициент мощности | 220 1 1.0 | 380 3 0.8 |
| Максимальный ток (А) -жиженный пропан (LPG) -природный газ (NG) | 80 80 | 39 36 |
| Двигатель | Generac 2,4L | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Система зажигания | Электронная | |
| Частота вращения двигателя/ альтернатора (мин ⁻¹) | 1500/1500 | |
| Расход топлива Природный газ (NG) (м ³ /час) -полная нагрузка -1/2 нагрузки | 9 5.4 | 10.2 5.6 |
| Расход топлива Сжиженный пропан (LPG) (л/час) -полная нагрузка -1/2 нагрузки | 13 7.8 | 14.8 8.1 |
| Уровень шума дБ, в основном режиме работы* | | 62 |
| Цвет корпуса | Серый | |
| Гарантия | Два (2) года или 2000 моточасов | |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1580x776x980 | |
| Вес (кг.) | 410 | 426 |

* Уровень шума замеряется на передней части генератора. Уровень шума при замерах на других сторонах генератора может быть выше в зависимости от параметров установки.

Компания Generac заботится о своих клиентах и гарантирует высококачественный сервис. Сотрудники сервисного центра прошли обучение на заводе-изготовителе и готовы оказать вам любую необходимую помощь.

**35 - 500
кВА**

INDUSTRIAL® СЕРИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО
И НЕПРЕРЫВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ



**Обеспечит
большой мощностью промышленные
и коммерческие объекты**



Умные контрольные панели

«Н – панель» интеллектуальная система позволяющая конфигурировать и программировать работу генератора.

Информация о сигнале тревоги автоматически отображается на дисплее.

Тихие, надежные промышленные двигатели

Генераторы Generac оснащены проверенными максимально надежными двигателями, которые успешно применялись в промышленных системах при неблагоприятных условиях эксплуатации.

Исполнение генератора

Генератор собирается на усиленной раме, в открытом исполнении, для установки в помещении с перспективой монтажа системы утилизации тепла, и закрытом исполнении, для установки на улице.

Усиленный альтернатор

При необходимости, возможно, установить усиленный альтернатор, что позволит вырабатывать дополнительно 20% мощности от номинала.

Industrial® серия генераторов Generac на базе индустриальных газовых двигателей, способных к длительной работе без остановки. Применяются в качестве резервного или основного электроснабжения промышленных предприятий и коммерческих объектов. Производитель предъявляет повышенные требования к надежности оборудования принимая во внимание величину финансовых потерь при отсутствии электроснабжения на предприятии. Generac разрабатывает и производит высококачественные компоненты для генераторных установок, включая генераторы переменного тока, кожухи, системы управления и программное обеспечение. Функции и параметры настройки генераторных установок Generac серии Industrial® позволяют добиться соответствия требованиям предъявляемым к резервному питанию.

ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Универсальное исполнение, используемое как база для любых других вариантов исполнения генераторов. Это полностью функциональное исполнение, широко применяемое в закрытых помещениях, где нет особых требований по уровню шума.



СТАНДАРТНЫЙ КОЖУХ

Кожухи генераторов были специально разработаны для обеспечения возможности эксплуатации электростанций на улице под открытым небом.



ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ КОЖУХ 1 И 2 УРОВНЯ

Для максимального снижения шума используются высококачественные материалы с превосходными вибро- и шумоизоляционными свойствами.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРОВ

Резервный режим (SG) — используется для меняющихся аварийных нагрузок при отсутствии энергоснабжения без перегрузочной способности.

Основной режим (PG) — используется для энергоснабжения с переменной нагрузкой вместо сетевого источника питания без ограничений рабочего времени, но с обязательной остановкой раз в сутки. Допускается 1 час работы с перегрузкой в 10 % каждые 12 часов.


Непрерывный режим (CG) — используется для обеспечения потребителей постоянной мощностью без перерывов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в течение 365 дней в году.

РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ С ЧАСТОТНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ

Современная система регулировки мощности стандартно применяется во всех моделях Generac. Она обеспечивает оптимизированную быструю реакцию на изменение условий нагрузки и максимальные пусковые качества двигателя, с помощью электронного подбора нагрузки крутящего момента к двигателю. Цифровая регулировка напряжения с шагом ±1 %.

ИСПЫТАНИЯ НА ЗАВОДЕ

Перед отправкой покупателю, каждая газовая электростанция Generac проходит 24-часовое тестирование в специальном помещении. В течение этого времени все узлы установки проверяются несколько раз, все измеренные параметры записываются в компьютер.

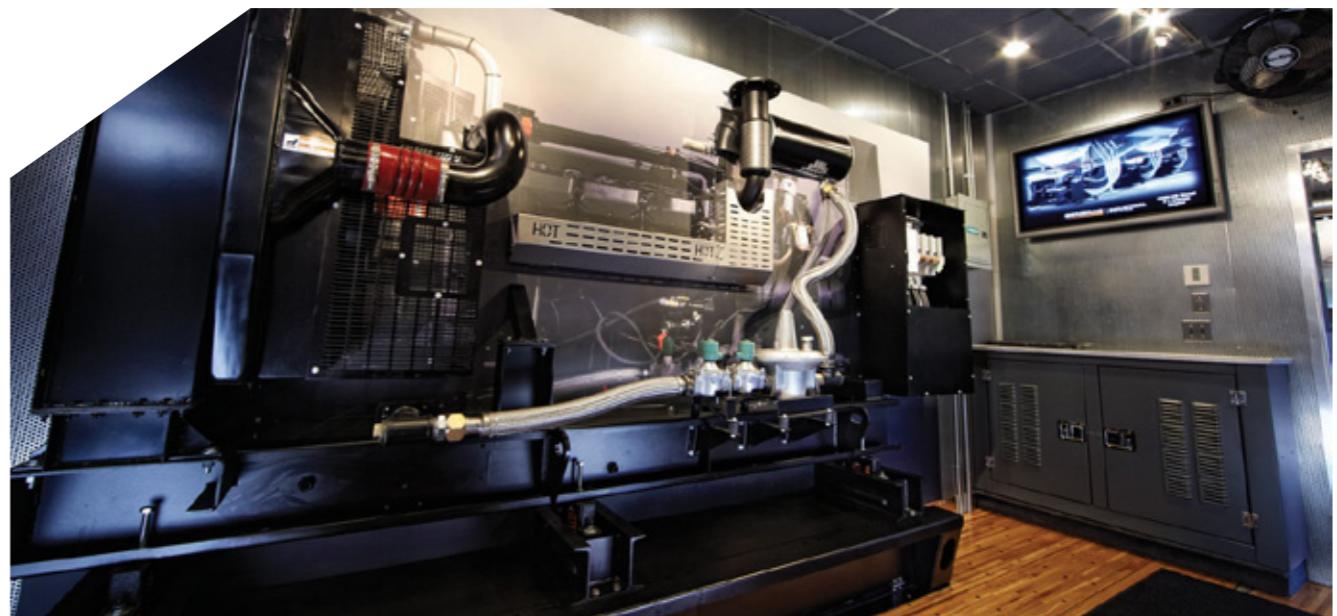

GENERAC® | INDUSTRIAL POWER

SG СЕРИЯ

Данные генераторы специально спроектированы для электроснабжения критически важной нагрузки в центрах обработки данных, больницах, на производственных линиях, для снабжения данных центров сотовых операторов и других крупных компаний. Опыт эксплуатации генераторов показал надежность систем в самых тяжелых ситуациях отключения электроэнергии. Иногда отключения электроэнергии носят временный характер, но бывает и такое, что временное питание необходимо обеспечивать целые сутки. В данном случае, в качестве источника электроэнергии выступают генераторы SG которые могут работать в качестве как резервного, так и основного источника.



| Модель | SG 35 | SG 70 | SG 150 |
|--|---------------------------|----------------|-------------------|
| Номинальная мощность (кВА) | | | |
| - резервный режим (SG) | 35 | 70 | 150 |
| - основной режим (PG) | 28 | 56 | 120 |
| Модель двигателя | Generac V-образный | | |
| Количество цилиндров | 8 | 10 | 8 |
| Частота вращения двигателя (мин ⁻¹) | 1500 | | |
| Рабочий объем (л) | 5.4 | 6.8 | 8.9 |
| Альтернатор | | | |
| - количество полюсов | 4 | | |
| - регулирование напряжения | Электронное | | |
| - класс изоляции ротора и статора | H | | |
| - полный коэффициент гармонических искажений | < 5% | | |
| - стандартное возбуждение | Бесщеточное | | Постоянный магнит |
| - точность регулировки (стабилизированный режим) | +/- 0,25 % | | |
| Размеры (ДхШхВ, мм) | | | |
| - открытое исполнение | 1930x965x1194 | 2362x1016x1905 | 2960x1250x1378 |
| - стандартный кожух | 2413x965x1270 | 2845x1041x1397 | 3633x1280x1732 |
| - шумозащитный кожух 1 уровня | 2870x965x1270 | 3277x1041x1397 | 4280x1280x1732 |
| Вес (кг) | | | |
| - открытое исполнение | 714 | 875 | 1337 |
| - стандартный кожух | 952 | 1075 | 1744 |
| - шумозащитный кожух 1 уровня | 970 | 1175 | 1874 |
| Давление топлива на входе в генератор (см. водяного столба) | | | |
| - сжиженный пропан (LPG) | 20-35 | 27.9-38.1 | 17.7-27.9 |
| - природный газ (NG) | 20-35 | 27.9-38.1 | 17.7-27.9 |
| Расход топлива | | | |
| Природный газ (NG) (м ³ /час) (резервный/основной режим) | | | |
| - полная нагрузка | 13.0/10.4 | 22.3/17.8 | 40.8/- |
| - 1/2 нагрузки | 8.3/6.6 | 12.5/10.0 | 21.6/- |
| Расход топлива | | | |
| Сжиженный пропан (LPG) (л/час) (резервный/основной режим) | | | |
| - полная нагрузка | 5.4/4.3 | 9.3/7.4 | 15.1/- |
| - 1/2 нагрузки | 3.8/3.0 | 5.2/4.2 | 8.7/- |
| Гарантия | 2 года или 2000 моточасов | | |
| SG | 1 год или 1000 моточасов | | |
| PG | | | |

| Модель | SG 40 | SG 45 | SG 50 | SG 60 | SG 80 | SG 100 | SG 130 | SG 175 | SG 200 | SG 230 | SG 250 | SG 300 | SG 350 | SG 400 | SG 500 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Мощность, кВА резервный/ основной режимы | 40/32 | 45/36 | 50/40 | 60/48 | 80/64 | 100/80 | 130/104 | 175/140 | 200/160 | 230/184 | 250/200 | 300/240 | 350/280 | 400/320 | 500/400 |

ЗАЩИТА
Кожух вентилятора, ремни и шкивы имеют дополнительную защиту

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ
Промышленные двигатели строятся для надежной, долговечной и производительной работы. Используя современные технологии, мы строим наши собственные двигатели с искровым зажиганием и работаем с лучшими в своем классе производителями дизельных двигателей, специально спроектированных для использования в генераторных установках.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Практически исключая попадание воздуха в систему охлаждения, сводят к минимуму коррозию во время работы и когда генератор находится в состоянии покоя. Поддерживает стабильную температуру двигателя в условиях высокой температуры окружающей среды. Система охлаждения увеличивает срок службы двигателя.

РАМА ГЕНЕРАТОРА
Способна противостоять высоким крутящим моментам, переходным режимам, потирающим вибрацию.

СОВРЕМЕННАЯ ПРОВОДКА И КОНСТРУКЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ
Усовершенствованная конструкция кабеля проводов с водонепроницаемыми разъемами обеспечивает надежную взаимосвязь электронных и сенсорных компонентов. Специальные запечатанные контакты используются на соединениях и конечных точках для защиты от окружающей среды.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬТЕРНАТОРЫ
Обмотка промышленных генераторов переменного тока при производстве вставляется и лакируется, проходит тестирование на заводе.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Отключение генератора от нагрузки имеет несколько модификаций

Расширенное цифровое управление
Промышленные панели управления сочетают в себе прочную конструкцию с интегрированными компонентами и функциями, такие как постоянный мониторинг, аварийные сигналы и настраиваемые параметры, помогая обеспечить надежную работу генератора

Все функции управления интегрированы в единой плате платформы: контроль генератора, дроссельный заслонка, регулятор напряжения, синхронизатора, распределение нагрузки и управление блоком автомата-клавиша ввода резерва

Дружественный интерфейс для легкой эксплуатации генератора

CONTINUOUS (CG) СЕРИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ БЕЗ ОСТАНОВКИ


Наиболее перспективным направлением развития электроэнергетической отрасли на 2017/18 год в России является распределение электроснабжения.

Очевидным недостатком постоянного использования внешней сети является ряд условий и ограничений на работу предприятий, такие как высокие тарифы на электроэнергию и зависимость от исправности линий и электростанции.

Многие привыкли к традиционному электроснабжению, поэтому даже не задумывались о полном отказе от внешней сети в пользу газовых генераторов большой мощности. Однако в Европе и Америке крупные предприятия охотно переходят на такой вид электроснабжения, приобретая энергетическую независимость.

Эта проблема решена и в России, в условиях низких температур и неблагоприятного климата. Благодаря применению генераторов серии CG, которые разработаны и спроектированы специально для непрерывной работы без ограничения по мото-часам, вам удастся приобрести энергетическую независимость, снизить расходы на электроэнергию и получить еще один огромный бонус - организацию когенерационной системы. Вам не придется переплачивать тепло-энергетической компании или использовать для отопления электрические нагреватели. Ведь тепло вы можете получить совершенно бесплатно, используя энергию выхлопных газов.

Кроме того, генераторы этой серии могут быть использованы в создании модульной системы электроснабжения (MPS), в разы увеличивая эффективность генерации.

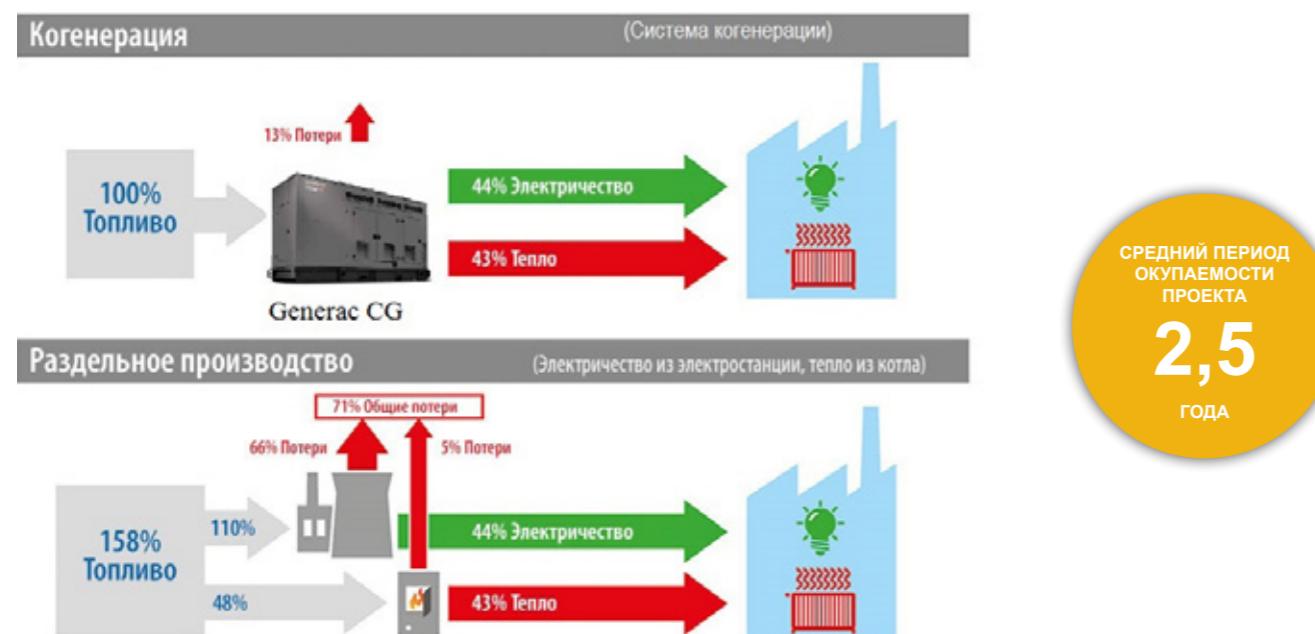

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Новые генераторы серии CG (Continuous) позволяют организовать непрерывное электроснабжение потребителей 24 часа в сутки 7 дней в неделю и 365 дней в году. Главное достоинство таких генераторов - это полная независимость от внешней сети. Все силовые компоненты двигателя изготовлены из самых прочных сплавов, рассчитанных на максимальный срок службы.

Непрерывная работа генератора достигается за счет увеличенного межсервисного интервала в размере 1500 м/ч. Ни один аналог не имеет такого показателя.



| Модель | CG 250 |
|---|---|
| Номинальная мощность (кВА) | |
| - основной режим (PG) | 390 |
| - непрерывный режим (CG) | 312 |
| Модель двигателя | Generac V12 |
| Частота вращения двигателя (мин ⁻¹) | 1500 |
| Рабочий объем (л) | 21.9 |
| Степень сжатия | 12.5:1 |
| Регулирование напряжения | Электронное (+/- 0.25%) |
| Возбуждение | Постоянные магниты |
| Количество фаз | 3 |
| Полный коэффициент гармонических искажений | < 5% |
| Система охлаждения | Жидкостная с замкнутым контуром (800 л/мин) |
| Система смазки | Двойной контур с промежуточным охлаждением и автоматической подачей из резервуара |
| Регулирование искрообразования | Электронное |
| Микроконтроллер | Самый совершенный All-in-one |
| Материал корпуса | Алюминий с защитным покрытием |
| Шумоизоляция | Высококачественные шумоподавляющие материалы |
| Расход топлива при полной нагрузке | |
| Природный газ (NG) (м ³ /ч) | |
| - основной режим (PG) | 110.3 |
| - непрерывный режим (CG) | 100.9 |
| Габариты (м) и масса (т) | 5.18x1.83x2.57 5.5 |
| Гарантия | 2 года или 6000 м/ч |

130-9000
кВА

MODULAR POWER SYSTEMS

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
НА БАЗЕ ГАЗОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ЖИДКОСТНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ СЕРИИ INDUSTRIAL



**Модульная система электроснабжения
повышает надежность
и оптимизирует расходы**

НЕСКОЛЬКО ЕДЕНИЦ, МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

В модульной системе электроснабжения используется индустриальная серия генераторных установок Generac MG130 - MG500, предназначенных для использования в модульных системах электроснабжения промышленных объектов. Отличительными особенностями являются:

- Двигатели объем – 9.0 / 14.2 / 21.9 / 25.8 L предназначены для постоянной работы в переменных режимах или для долгих простоев с резкими пусками в момент максимальной нагрузки в случае использования в качестве резервного питания.
- Возможность подключения генератора через порты удаленного мониторинга к компьютеру и управления генератором посредством компьютера на любом расстоянии.
- Возможность калибровки фаз: по току, напряжению, частоте.
- Возможность выравнивания перекоса фаз.
- Возможность вывода журнала событий и настройки параметров генератора.
- Возможность выбирать тип блока автоматического ввода резерва.

Объединив менее мощные, надежные, высококачественные, долговечные генераторные установки с собственной технологией параллельного включения, Generac создал рентабельное предложение – альтернативу крупным одномоторным генераторам.

Modular power systems (MPS) позволяет использовать несколько генераторных установок, работающих на газообразном или дизельном топливе, объединенных в параллельную конфигурацию, для создания энергосистем высоких мощностей.

Это экономичное решение сочетает в себе проверенные двигатели с собственной коммутацией Generac и параллельные технологии для обеспечения полностью интегрированной системы. Система состоит из генераторных установок мощностью 130, 150, 200, 250, 300, 350 или 500 кВА, работающих на газообразном или дизельном топливе, для обеспечения суммарной выходной мощности в диапазоне от 130 до 9000 кВА.

GENERAC[®] | INDUSTRIAL
POWER

СЕРДЦЕ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ POWERMANAGER[®] КОНТРОЛЛЕР

Все модульные системы Generac используют цифровую систему управления PowerManager[®], которая дает высокую степень надежности и гибкости.

Широкие возможности контроллера:

- Подключение сенсорного экрана
- GenLink – программный интерфейс (стандарт)
- Централизованная система коммуникаций
- Контроль приоритетной нагрузки
- Управление разгрузкой
- Резервирование питания постоянного тока
- Мониторинг основного питания (опция)
- Поддержание независимой работы в режиме эксплуатации.



HMI

Bi-Fuel Controller

Generator Control

PLC Logic

Load Share Module (kW)

Load Shoring (kVAR)

Protective Relaying

Digital Communications

Synchronizer

Speed Governor

Voltage Regulator


Контроллер мониторит систему, все функции двигателя, генератора и параллельного включения:

- Перегрузка по току
- Высокое / низкое напряжение
- Высокая / низкая частота
- Проверка синхронизации
- Обратная мощность
- Защита двигателя
- Чрезмерная скорость (независимая)


Контроллер отображает различные системные данные во время работы генератора:

- Напряжение и потребляемый ток
- Обороты двигателя и частоту генератора переменного тока
- Давление масла и его температуру
- Температуру охлаждающей жидкости
- Напряжение аккумулятора
- Уровень топлива

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СИСТЕМА MPS (один блок АВР)

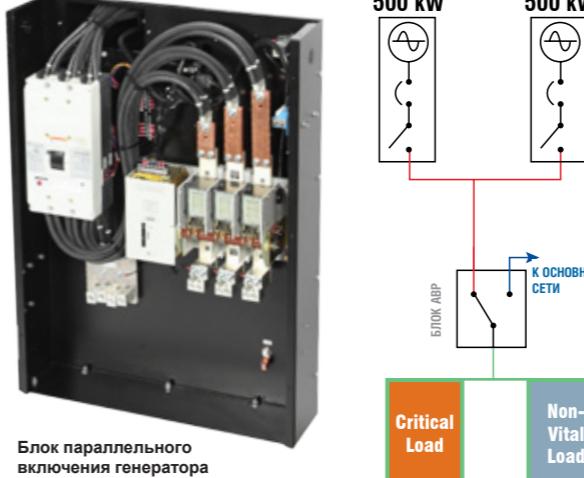

ТРАДИЦИОННАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (несколько блоков АВР)

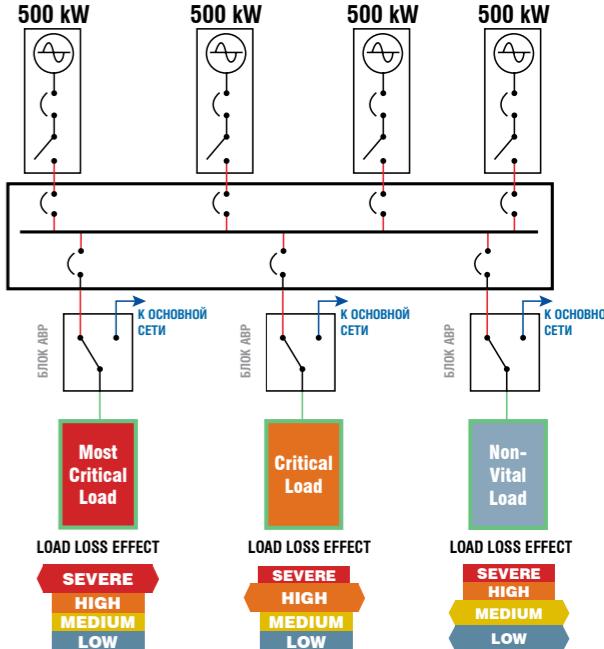

DATA CENTER

HEALTHCARE

НАДЕЖНОСТЬ

MPS автоматически создает резервирование мощности для приоритетных нагрузок. На некоторых производствах существуют потребители, требующие непрерывной подачи электроэнергии, они составляют только 1% от общей мощности энергосистемы. В этих случаях, MPS формирует конфигурацию параллельных генераторов таким образом, чтобы автоматически обеспечить избыточность для наиболее критических нагрузок, при условии, что все основные нагрузки являются частью энергосистемы предприятия.

Благодаря параллельной работе, надежность генераторов возрастает в разы, поскольку нет необходимости в перегрузке, а техническое обслуживание каждого генератора можно проводить не останавливая общую генерацию.

- Система позволяет резервировать критические нагрузки.
- Нет необходимости остановки во время технического обслуживания.
- Резервное питание даже в случае сбоя одного из генераторов.



МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Возможность расширения системы при росте потребностей заказчика, не требует перестройки – сохраняет капитал. Система MPS имеет возможность расширения, увеличения общей выходной мощности за счет добавления в систему, по мере необходимости, от одной до нескольких генераторных установок.

ГИБКОСТЬ СИСТЕМЫ

Используя несколько небольших электростанций, система имеет большую гибкость в подключении по сравнению с одной большой, что существенно экономит место. Она может располагаться на крыше офисного здания или в специальном помещении и не требует большого количества громоздких распределительных шкафов.


MPS также обеспечивает гибкость при сервисных операциях. С несколькими генераторами доступна возможность вывода из эксплуатации генераторной установки для ремонта или планового технического обслуживания без полной потери электроснабжения.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Один взгляд на стоимость киловатта для двигателей с различными выходными мощностями покажет, почему концепция модульной системы из нескольких генераторов работает так хорошо. Двигатели, используемые в массовом производстве, имеют меньшую стоимость. Специализированные двигатели, которые производят выше 600 кВт, более дорогостоящи в изготовлении. Используемые в MPS двигатели расположены в наиболее экономически эффективном диапазоне от 300 до 600 кВт.

На рисунке показана относительная стоимость двигателей для электростанций.

- Удобная доставка
- Просты в использовании
- Кабели меньшего сечения – низкая плотность тока и меньшие потери
- Всего одна линия RS485 используется для проводки управления
- Могут быть размещены и введены в эксплуатацию в течение 2-3 дней.

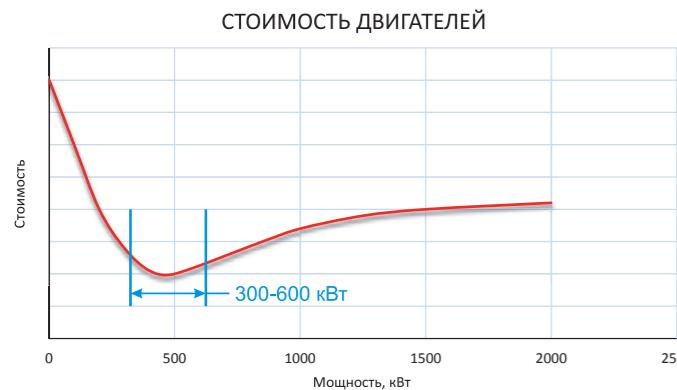

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модульная система электроснабжения – альтернатива традиционным электростанциям большой мощности с одним двигателем. С точки зрения стоимости, MPS обеспечивает экономический эффект. MPS может похвастаться скоростью мгновенного переключения нагрузки, а также более гибким и экономически эффективным режимом работы, чем один генератор такой же мощности. MPS подходит для многих видов бизнеса, в том числе больниц, аэропортов, офисных зданий, производственных предприятий, центров обработки данных и розничных супермаркетов.



| Модель | MG 150 | MG 300 | MG 500 |
|---|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Номинальная мощность (кВА) | | | |
| - резервный режим | 150 | 300 | 500 |
| - основной режим | 135 | 270 | 450 |
| Модель двигателя | Generac рядный | Generac V-образный | |
| Количество цилиндров | 6 | 12 | |
| Частота вращения двигателя (мин ⁻¹) | 1500 | | |
| Рабочий объем (л) | 14.2 | 25.8 | |
| Контрольная панель | Цифровая панель управления G-200 | | |
| Альтернатор | | | |
| - количество полюсов | 4 | | |
| - регулирование напряжения | Электронное | | |
| - класс изоляции ротора и статора | H | | |
| - общий коэффициент гармонических искажений | < 5% | | |
| - стандартное возбуждение | Постоянный магнит | | |
| - точность регулировки (стабилизированный режим) | +/- 0,25 % | | |
| Размеры (ДхШхВ, мм) | | | |
| - открытое исполнение | 3250x1357x1583 | 3455x1463x1678 | 3923x1803x1702 |
| - стандартный кожух | 3909x1371x1772 | 4437x1460x1976 | 5268x1803x2032 |
| - шумозащитный кожух 1 уровня | 4569x1371x1772 | 5084x1460x1976 | 6285x1803x2032 |
| Вес (сталь/алюминий, кг) | | | |
| - открытое исполнение | 2445 | 2852 | 4256 |
| - стандартный кожух | 2889/2678 | 3562/3292 | 5250/4757 |
| - шумозащитный кожух 1 уровня | 3027/2737 | 3772/3292 | 5707/4953 |
| Давление топлива на входе в генератор (см. водяного столба) | | | |
| - природный газ (ng) | 17.78-27.9 | | 27.9-38.1 |
| Расход топлива | | | |
| Природный газ (NG) (м ³ /час) | | | |
| (резервный/основной режим) | | | |
| - полная нагрузка | 54.3/48.8 | 74.0/64.8 | 128.4/118.0 |
| - 1/2 нагрузки | 32.6/27.8 | 44.4/38.9 | 76.1/71.1 |
| Гарантия | | | |
| MG (резервный режим) | 2 (два) года или 2000 моточасов | | |
| WG (основной режим) | 1 (один) год или 1000 моточасов | | |

| Модель | MG130 | MG150 | MG200 | MG250 | MG300 | MG350 | MG500 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Мощность, кВА резервный/ основной режимы | 130 104 | 150 135 | 200 180 | 250 225 | 300 270 | 350 315 | 500 450 |

Автоматический переключатель является ядром системы автоматического электроснабжения. Generac предлагает больше возможностей, чем любой другой производитель, чтобы обеспечить ваши потребности.

Generac разрабатывает и производит полную линейку блоков автоматического ввода резерва (АВР), чтобы удовлетворить практически любым требованиям использования в чрезвычайной ситуации и режиме ожидания. АВР Generac имеют заслуженную репутацию за выдающиеся качество и производительность по конкурентоспособным ценам.



RTS 100 - 400 А

ABP RTS предназначены для широкого спектра нагрузок, которые потребляют до 400 А. RTS интегрирована с R-Series цифровым контроллером и работает только с резервными генераторами. Все переключатели RTS заключены в алюминиевый корпус NEMA/UL тип 3R с электростатическим порошковым покрытием.

GTS 100 - 2600 А

GTS линейка промышленных блоков автоматического ввода резерва, совместимы с любыми контроллерами генераторов. GTS можно заказать в различных вариантах корпуса уличного исполнения в том числе для питания приоритетной нагрузки с возможностью отключения части нагрузки, что делает GTS совместимым для параллельного включения генераторов (MPS).

MTS 100 - 2600 А

Разработанный специально для модульной системы питания (MPS), блок MTS включает в себя все особенности цифрового коммутатора в дополнение к приоритетной нагрузке и возможности отключения. Это позволяет каждому генератору принять дополнительную нагрузку, сохранив питание.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Ток (А) | Напряжение (В) | Габариты (ВxШxГ, мм) | Вес (кг) |
|-------------|---------|----------------|----------------------|----------|
| RTSI 100 M3 | 100 | 220 | 500x370x180 | 9 |
| RTSN 100 K3 | 100 | 380 | 917x610x254 | 48 |
| RTSN 200 K3 | 200 | 380 | 1220x765x333 | 50 |
| GTS 010 | 100 | 380 | 914x610x323 | 82 |
| GTS 015 | 150 | 380 | 1220x762x376 | 120 |
| GTS 020 | 200 | 380 | 1220x762x376 | 120 |
| GTS 040 | 400 | 380 | 1220x762x376 | 148 |
| GTS 060 | 600 | 380 | 1737x914x578 | 295 |
| MTS 080 | 800 | 380 | 1737x914x578 | 317 |

РАБОТА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Если пропадает напряжение, ваш генератор включается - автоматически. Это действительно так просто.

Система автоматического электроснабжения состоит из генератора и блока автоматического ввода резерва. Генератор находится за пределами вашего дома или бизнеса так же, как центральный блок кондиционера, в то время как автоматический переключатель находится рядом с основным вводным щитом нагрузок, а в некоторых случаях заменяет его полностью.

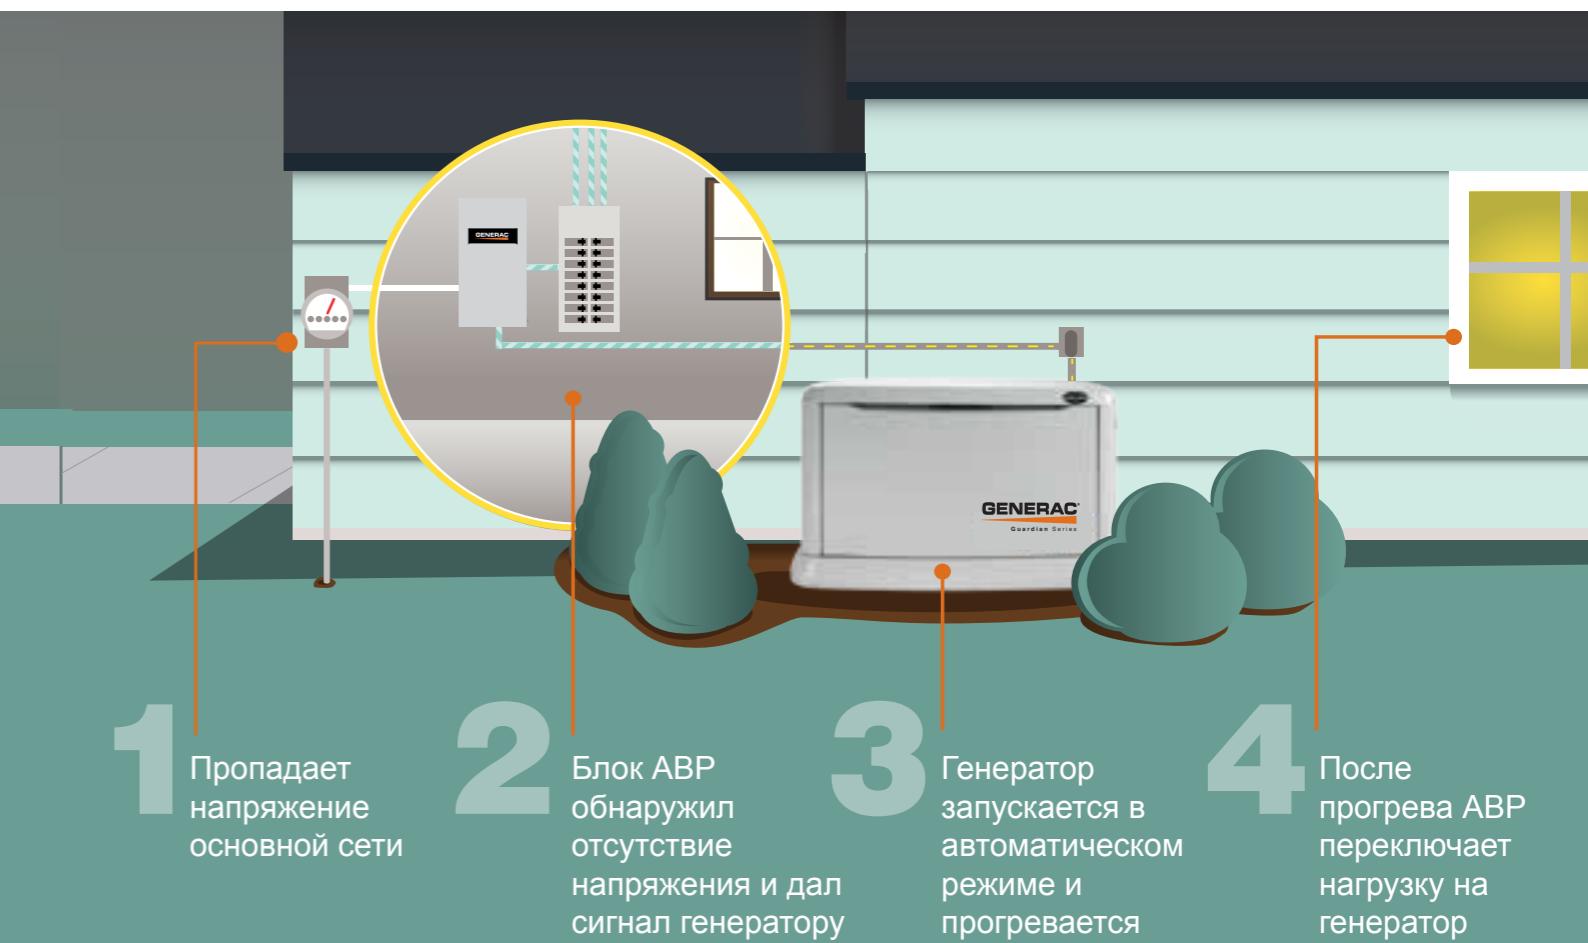

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Электричество – жизненная необходимость.



АО «Силовая техника СП»

Мастер дистрибутор Generac Power Systems в России
г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 85, стр. 2, оф. 705

Круглосуточная горячая линия
8 800-707-73-87

www.stpower.ru