

ES8000 230V 50HZ



Основные характеристики

Частота		50
Напряжение		230
Коэф мощности	cos ϕ	0.9
Количество фаз		1

Мощность

Максимальная мощность	7.2
Максимальная мощность	6.4
Номинальная мощность	6.0
Номинальная мощность	5.5

Характеристики двигателя

Двигатель, производитель		Honda
Модель компонента		GX390 Recoil
Двигатель, система охлаждения		Воздух
Объем	³	389
Подача воздуха		Атмосферный
Номинальная скорость двигателя	/	3000
Регулятор оборотов		Механический
Топливо		Бензин
Емкость масла		1.1
Система запуска		Ручной



Описание альтернатора

Тип		Бесщеточный
Класс		H
IP защита		23
Полюсов		2
Частота		50
Система регулировки напряжения		конденсатор

Габаритные размеры

Длина	()	729
	()	500
Высота	()	536
Сухой Вес		73
Емкость топливного бака		11

Автономия

Расход топлива при 75%	/	2.14
Расход топлива при 100%	/	2.87
Время работы при 75%		5.14
Время работы при 100%		3.83

Уровень шума

Гарантированный уровень шума (LWA)		97
Уровень звукового давления при 7 м	()	69

Комплектация электростанции

Управление:


- переключатель (включено-выключено)
- устройство ручного запуска
- датчик уровня топлива

Защита:

- автоматический выключатель
- защита по давлению масла

Розетки

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

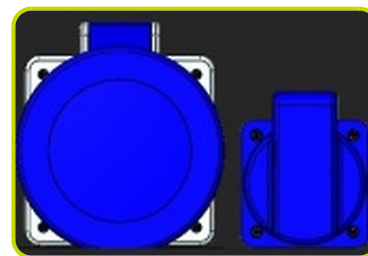

Дополнительное оборудование (доступно при заказе)

Дополнительные защиты:

- дифференциальная защита 30 мА
- автомат защиты-счетчик моточасов



Аксессуары

Колесный комплект

- с предустановленными рукоятками
- без предустановленных рукояток

