

EM 2800



Серия портативных генераторов PowerMate: незамедлительная подача электричества для освещения, строительных работ и работ по хозяйству. Вся линейка генераторов создана для удобства использования в удаленных местах. Даже если вы не устраиваете ремонт - ваш портативный генератор Powermate можно использовать для аварийного питания во время отключения внешней сети.

- Двигатель Powermate OHV обеспечивает надежную работу в разных сферах применения
- Топливо: Бензин
- Система запуска: Ручной запуск
- Автоматическое отключение при низком уровне масла защищает двигатель от повреждений
- Инструкция для запуска наклеена на генератор
- AVR - автоматический регулятор напряжения
- Колесный комплект



Основные характеристики

Частота	50
Напряжение	230
Количество фаз	1
Максимальная мощность	2.80
Номинальная мощность	2.50




Модель		Powermate
Тип		OHV
Номинальная скорость двигателя	/	3000
Топливо		Бензин
Система запуска		Ручной
Емкость масла		0.6
Защита по маслу		√



Альтернатор		
Система регулировки напряжения		AVR

Габаритные размеры		
Длина	()	645
	()	540
Высота	()	540
Сухой Вес		43
Р-ры картонной коробки		615x450x465

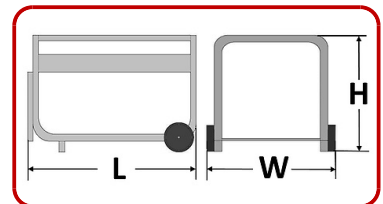

Автономия		
Емкость топливного бака		3.6
Расход топлива при 75%	/	1.2
Время работы при 75%		2.9



Уровень шума		
Гарантированный уровень шума (LWA)		96
Уровень звукового давления при 7 м	(A)	68


Панель управления электроагрегатом:

Управление:

- переключатель (включено-выключено)
- датчик уровня топлива

Защита:

- автоматический выключатель
- защита по давлению масла

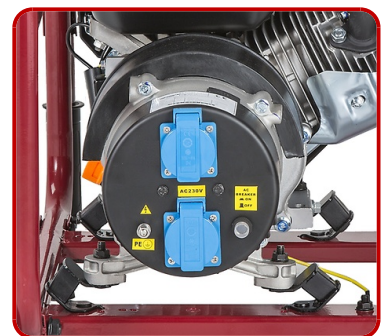

Розетки

SCHUKO 230V 16A IP44		2
----------------------	--	---

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 31/07/2019 (ID 6429)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

