


## E4500 230V 50HZ

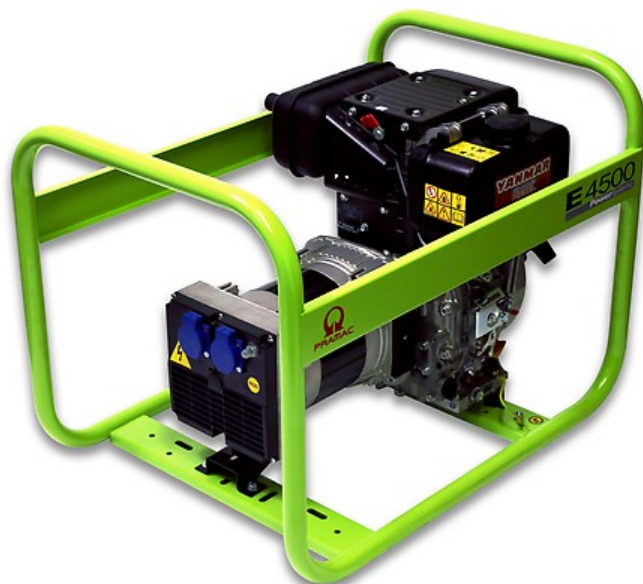

. Pramac

### Основные характеристики

Частота		50
Напряжение		230
Кэф мощности	cos $\phi$	0.9
Количество фаз		1

### Мощность

Максимальная мощность	3.9
Максимальная мощность	3.5
Номинальная мощность	3.3
Номинальная мощность	3.0

### Характеристики двигателя

Двигатель, производитель	Yanmar
Модель компонента	L70N Recoil
Двигатель, система охлаждения	Воздух
Объем	3 320
Подача воздуха	Атмосферный
Номинальная скорость двигателя	/ 3000
Регулятор оборотов	Механический
Топливо	дизель
Емкость масла	1.1
Система запуска	Ручной



### Описание альтернатора

Тип	Бесщеточный
Класс	H
IP защита	23
Полюсов	2
Частота	50
Отклонение напряжения	% +5, - 10 (cosφ1)
Система регулировки напряжения	конденсатор

### Габаритные размеры

Длина	( )	760
	( )	540
Высота	( )	560
Сухой Вес		54
Емкость топливного бака		3.5

### Автономия

Расход топлива при 75%	/	1.16
Расход топлива при 100%	/	1.24
Время работы при 75%		3.02
Время работы при 100%		2.82

### Панель управления электроагрегатом:

#### Управление:

- переключатель (включено-выключено)
- устройство ручного запуска
- датчик уровня топлива

#### Защита:

#### Розетки

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1

### Дополнительные оборудование (доступно при заказе)

#### Дополнительные защиты:

- дифференциальная защита 30 мА
- автомат защиты-счетчик моточасов



## Аксессуары

### Колесный комплект

- с предустановленными рукоятками
- без предустановленных рукояток

